


PRODUKT INFORMATIONEN



**Geprüfte Qualitätsglaswolle
und Systemzubehör**

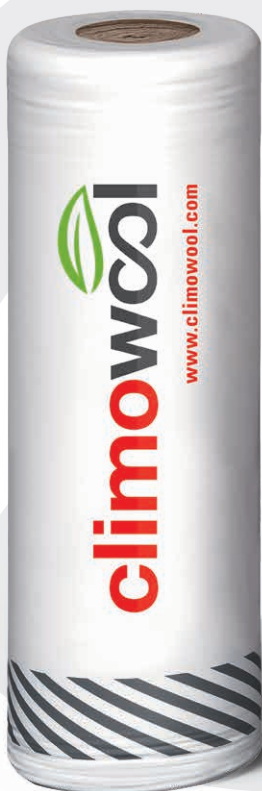

CLIMOWOOL MINERALWOLLE UND ZUBEHÖR

Ob für Neubau oder Sanierung, Steildach oder Geschossdecke, Wand oder Fassade – climowool Mineralwolle-Produkte bieten mit ihren hervorragenden Dämmeigenschaften zuverlässigen Wärme-, Schall- und Brandschutz.

Die geprüfte Qualitätsmineralwolle aus Deutschland lässt sich nicht nur komfortabel, schnell und sicher verarbeiten. Mit einer Bindemittel-Rezeptur frei von Formaldehyd setzen wir seit bereits 10 Jahren einen Qualitätsstandard – ohne dabei Klemmkraft oder Dämmfähigkeit einzubüßen.

Eine hochmoderne, laufend überwachte Produktion und eine ebenso effiziente Logistik tragen zu einer vorbildlichen Ökobilanz bei. So erfüllt unser Klemmfalz mit der Zertifizierung des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) die Kriterien für ein nachhaltiges Produkt. Die Zertifizierung orientiert sich an dem strengen Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) und des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG).

Energetische Sanierung mit climowool Mineralwolle

Dank hoher Dämmwerte bietet climowool Mineralwolle eine hervorragende Energieeffizienz, auch in WLG 032. Je nach Anwendung kombiniert, bilden die einzelnen

Komponenten eine luft- und winddichte Gebäudehülle bei optimalem Feuchteschutz. So lässt sich der Energieverbrauch auf Dauer deutlich senken.

Für die Zwischen- und Untersparrendämmung eignet sich besonders der climowool KF2 Klemmfalz 035 und der KF3 Klemmfalz 032 in Kombination mit dem climowool UF3/V Untersparrendämmfalz 032 und dem Systemzubehör climoplus. Soll die oberste Geschossdecke für Wartungszwecke begehrbar sein, empfehlen wir unseren Renofalz DF-RF2/HV 035.

Alle Vorteile auf einen Blick:


- ✓ Geprüfte Qualitätsmineralwolle aus Deutschland
- ✓ Energieeffizient
- ✓ Hohe Sicherheit bei Schall- und Brandschutz
- ✓ Angenehm im Griff
- ✓ Komfortabel und nahezu staubfrei zu verarbeiten
- ✓ Klemmstark für optimalen Halt
- ✓ Bindemittel-Rezeptur frei von Formaldehyd

Geprüfte Qualität aus Deutschland

Mit fünf Umwelt- und Qualitätssiegeln setzt climowool ein deutliches Zeichen für Gesundheitsschutz und Wohnqualität. Mehr dazu unter:

www.climowool.com/gepruefte-qualitaet



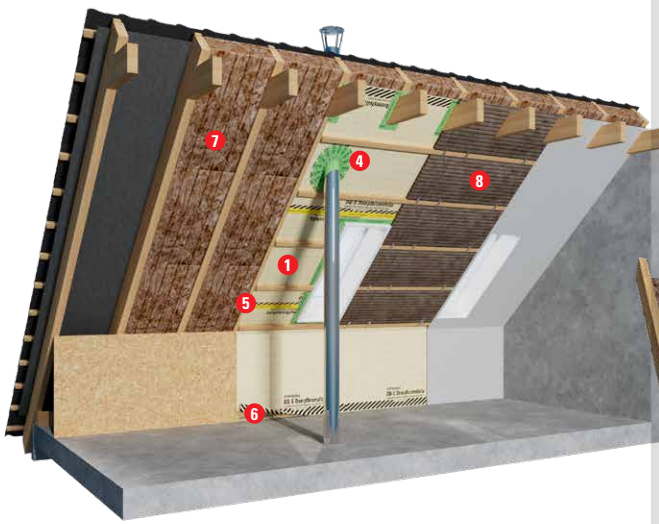

SYSTEMATISCH AUF NUMMER SICHER:

**climoplus Systemzubehör für
perfekte Dachdämmung**

Um die Bausubstanz vor Tauwasserausfall zu schützen, muss die gesamte Dämmebene sorgfältig mit geeignetem Material luftdicht geschlossen werden. Unser Systemzubehör climoplus sorgt für eine optimierte Energieeinsparung. Alle Komponenten sind sowohl aufeinander, als auch auf unsere Dämmstoffe optimal abgestimmt und einfach zu verarbeiten.



1 climoplus DB-5/DB-100 Dampfbremssolie

Diffusionsfähige und luftdichte LDPE-Dampfbremssolie mit sd-Wert 5 bzw. über 100 m.




2 climoplus DB-FLEX XL Dampfbremssolie

Vlieskaschierte, feuchtevariable Dampfbremse mit einem sd-Wert 0,2–20 m nach DIN EN ISO 12572.



3 climoplus KB-M Klebeband

Einseitiges Hochleistungsband für innen und außen. Sichere und dauerhaft luftdichte Verklebung von Dampfbremsbahnen und Durchdringungen und winddichtes Anschließen von Unterdeckbahnen, Unterspannbahnen (Dachneigung $\geq 10^\circ$) sowie für Fassadenbahnen. Auch für OSB-Platten geeignet.

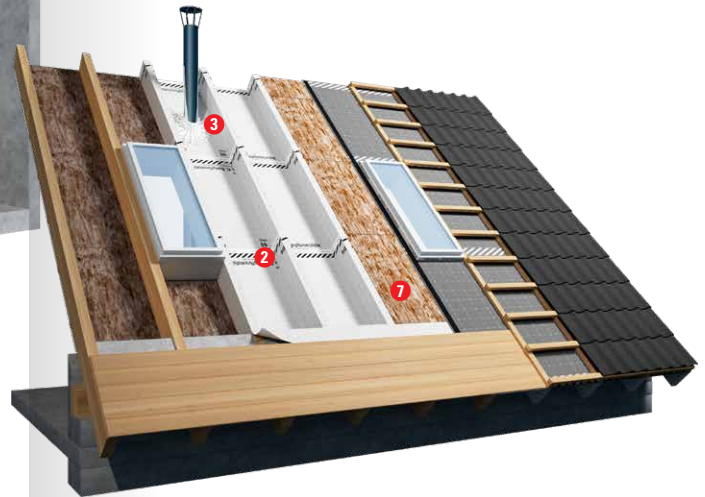

4 climoplus KB-K Klebeband (Alternativ: KB-M Klebeband)

Einseitiges Hochleistungsklebeband. Sichere Verklebung von Bahnüberlappungen, Durchdringungen und Anschlüssen von Dampfbremsschichten.



5 climoplus KB-I Klebeband (Alternativ: KB-M Klebeband)

Einseitiges Klebeband. Sichere Verklebung der Bahnüberlappungen von Dampfbremsschichten und Luftdichtheitsschichten.




6 climoplus DS-K Dichtklebstoff

Lösemittelfreier, dauerhaft elastischer Dichtklebstoff für luftdichte Anschlüsse zwischen Folien und anderen Baustoffen.



7 climowool KF3 Klemmfilz 032

Unkaschierter Mineralwollefilz zur Zwischensparrendämmung.



8 climowool UF3/V Untersparrendämmfilz 032

Einseitig kaschierter Mineralwollefilz zur Untersparrendämmung.

KOMPROMISSLOS GUT

Dämmstoffe von climowool

climowool bietet für die Dämmung von Decken, Dächern und Wänden die unterschiedlichsten Mineralwolleprodukte.

climowool KF3 | KF2
Klemmfilz 032 | 035



Anwendung

Unkaschierter Mineralwolle-Klemmfilz für die Dämmung von Dach, Decke sowie Konstruktionen des Holzbaus.

climowool DF3-h | DF2-h
Dämmfilz 032 | 035



Anwendung

Hydrophobierter Dämmfilz, für die Wärmedämmung in Balkendecken und abgehängten Decken sowie für Kaldachkonstruktionen. Für die Schall- und Wärmedämmung einer nicht begehbaren obersten Geschossdecke sowie für die energetische Modernisierung des Steildaches von außen.

climowool UF3/V
Untersparrendämmfilz 032



Anwendung

Einseitig mit Glasvlies kaschierter Filz für die zusätzliche Wärmedämmung von Steildächern, die zwischen den Sparren gedämmt sind. Die Verlegung erfolgt zwischen der raumseitigen Traglattung / Unterkonstruktion.

climowool TFP | TFP XL
Trennfugenplatte 032



Anwendung

Mineralwolle-Platte für die Schalldämmung in Trennfugen zwischen Wohnungen und Reihenhäusern gem. DIN 4109 bei Trennwänden aus Mauerwerk und vorgefertigten Betonteilen. Auch als extra großformatige Dämmplatte in der Ausführung TFP XL erhältlich.

Unser Programm umfasst außerdem:

- ✓ Schallschluckplatten
- ✓ Wandkassettenrollen
- ✓ Holzrahmenfilz
- ✓ Renofilz

climowool FD3/V | FD2/V
Fassadendämmplatte 032 | 035



Anwendung

Einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert. Durchgehend hydrophobiert. Für die außenseitige Wärmedämmung in vorgehängten hinterlüfteten Fassaden. Ohne Beschränkung bei der Gebäudehöhe.

climowool KD3/V | KD2/V | KD1/V
Kerndämmplatte 032 | 035 | 040



Anwendung

Mineralwolle-Platte einseitig mit Glasvlies kaschiert. Durchgehend hydrophobiert. Für die Wärmedämmung von zweischaligem Mauerwerk mit und ohne Luftschicht nach DIN EN 1996 und DIN EN 4108-10.

Jetzt auch
als Rolle
verfügbar!

climowool EP
Trittschalldämmplatte 032



Anwendung

Mineralwolle-Platte für die Trittschall-, Luftschall- und Wärmedämmung von Geschossdecken und Böden unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen (unter Beachtung der Herstellerangaben) gemäß DIN 18560-2 mit Nutzlasten bis 3,0 kN/m₂.

climowool TW1 | TW2
Trennwandplatte 040 | 035



Anwendung

Mineralwolle-Dämmplatte, nicht-brennbar, für den Wärme-, Schall- und Brandschutz von Trennwänden, Vorsatzschalen, Decken und Fertigbaukonstruktionen.

DZ Zwischensparrendämmung
DAD-dk Außendämmung Dach / Decke

DI Innendämmung Dach / Decke,
Untersparrendämmung
DES-sh Decke, Boden

WAB Wand hinter Bekleidung
WZ Zweischalige Wand
WH Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise

WTH-sh Wand
WTR Raumtrennwand

Ansprechpartner vor Ort

Sie möchten eine persönliche Beratung zu unseren Produkten? Hier finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner nach Postleitzahl:



climowool GmbH

Zentrale Bernburg · Weststraße 1 · 06406 Bernburg

climowool Service

Tel.: 03471 3645-240 · Fax: 03471 3645-293

service@climowool.com

www.climowool.com

Stand: Juli 2026

Die vorliegende Broschüre basiert auf dem derzeitigen Entwicklungsstand der Produkte/Services und verliert bei einer Neufassung ihre Gültigkeit. Fragen Sie uns im Zweifelsfalle, ob Ihnen die jeweils neueste Fassung, kenntlich am Ausgabestand, vorliegt. Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung. Verfügbarkeit vorbehaltlich des aktuellen Produktprogramms.